



Данные для заказа: Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1


ПДТВХ-1-01

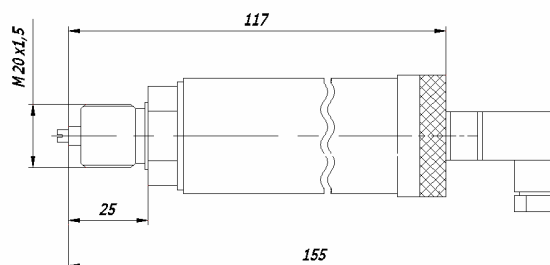

ПДТВХ-1-02

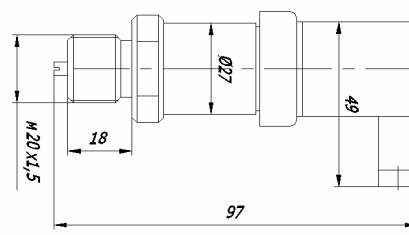

ПДТВХ-1-04

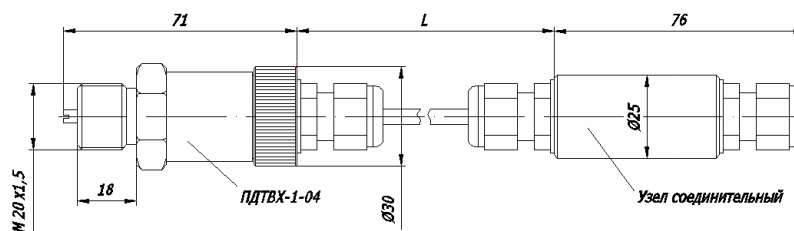

Длина кабеля L= 1...100 м – определяется при заказе (шаг 1 м)

Структура условного обозначения преобразователя:

ПДТВХ-1-01 ПДТВХ-1Ех-01 ПДТВХ-1-02 ПДТВХ-1Ех-02 ПДТВХ-1-04	1; 2; 3; 4; 5	0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 100,0	0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0
--	---------------	--	-----------------------------

1

2

3

4

Сокращенное наименование преобразователя

Выходной сигнал
1 - 4 ... 20, мА
2 - 0 ... 20, мА
3 - 0 ... 5, мА
4 - 0 ... 5, В
5 - 0 ... 10, В

Верхний предел измерения, МПа

Предел основной допускаемой погрешности, %

Сокращенное наименование:

Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1-01;

Преобразователь избыточного давления взрывозащищенный ПДТВХ-1Ех-01;

Преобразователь избыточного давления малогабаритный ПДТВХ-1-02;

Преобразователь избыточного давления малогабаритный взрывозащищенный ПДТВХ-1Ех-02.

Преобразователь избыточного давления малогабаритный IP68 ПДТВХ-1-04

Пример обозначения:

ПДТВХ-1-02-1-0,25-0,5 - Преобразователь избыточного давления малогабаритный, выходной сигнал 4...20 мА, верхний предел измерений 0,25МПа, предел основной допускаемой погрешности 0,5%.